



## Lexmark CX931dtse

Ruimtebesparend ontwerp en grootformaat-flexibiliteit



# Lexmark CX931dtse

De multifunctionele Lexmark CX931dtse grootformaat-kleurenprinter is ontworpen voor beveiliging, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid voor grote werkgroepen met snelheden tot 35 pagina's per minuut\*. De printer is kleiner en lichter dan vergelijkbare modellen en past beter in krappe ruimten, terwijl hij toch de invoer- en afwerkingsopties voor media biedt die u nodig hebt.



## Productiviteit in een kleiner formaat

- ▶ De CX931dtse is 20% kleiner en 25% lichter dan zijn voorgangers en wordt standaard geleverd met veel functies om maximale productiviteit voor uw bedrijf te verzekeren.
- ▶ De printer wordt geleverd met workflowoplossingen als Scan Centre voor eenvoudige routing van documenten, OCR (Optical Character Recognition) en de Intelligent Storage Drive (ISD) voor Solid State Storage met vooraf geladen add-on-oplossingen die activeringsklaar zijn..
- ▶ Een groot aanraakscherm zonder knoppen helpt gebruikers alle taken simpel uit te voeren, hoe eenvoudig of complex ook.

## Flexibele invoer en uitvoer

- ▶ Papierformaten afdrukken en scannen tot A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Standaardinvoercapaciteit van 2180 pagina's; optionele extra laden vergroten de papierinvoercapaciteit tot maximaal 4180 pagina's.
- ▶ Tot de afwerkingsopties behoren een nietfinisher en finisher met niet- en perforatiefunctie.

## Verbeter professionele afbeeldingen met briljante kleuren voor grootformaat-afdrukken

- ▶ Geniet van levendige kleuren met geavanceerde standaardfuncties zoals PANTONE®-kalibratie en Lexmark

Named-kleurvervanging voor een consistente branding en een professioneel uitstraling.

- ▶ Vervangende cartridges met een rendement tot 28.000/16.500 pagina's in zwart-wit/kleur\*\*.

## Ontworpen voor veiligheid

- ▶ De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin.
- ▶ In het kader van onze voortdurende inspanningen om de beveiliging te verbeteren, hebben we nu een standaard Trusted Platform Module\*\*\* toegevoegd. Deze module is verantwoordelijk voor verificatie, systeemintegriteitscontrole en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven.

## Altijd gericht op duurzaamheid

- ▶ De CX931dtse is ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatisch dubbelzijdig afdrukken is standaard, naast ingebouwde stroombesparingsmodi met EPEAT® Silver- en ENERGY STAR®-certificering.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

## Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Onze geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.


Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

\* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrukken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) voor meer informatie.

\*\*\* In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

# Lexmark CX931dtse

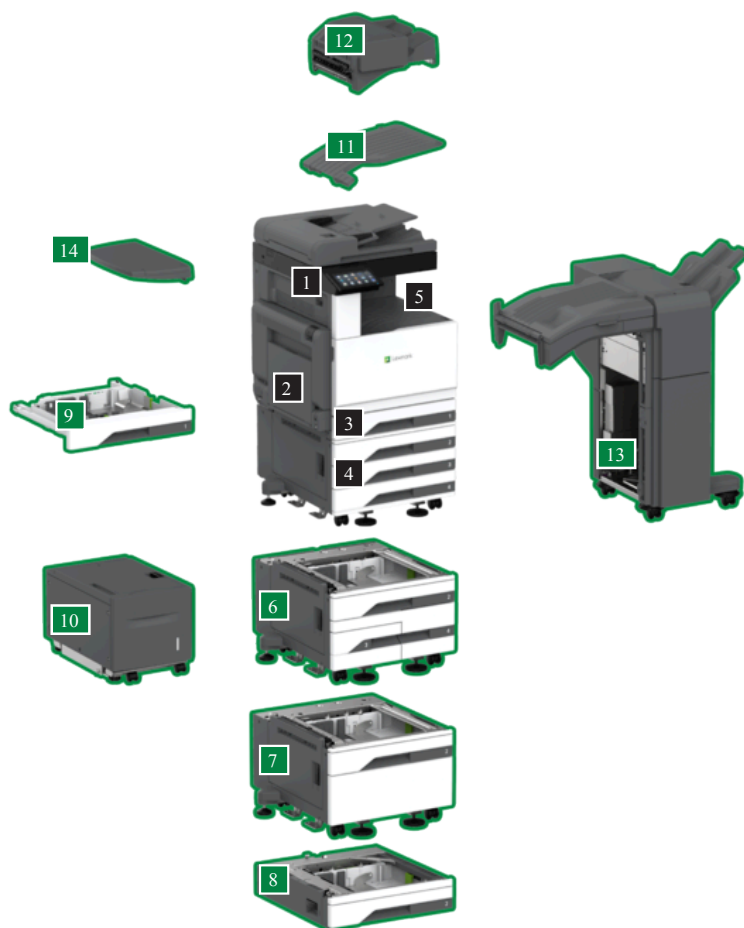

- 1 **Multifunctioneel product met aanraakscherm van 17,8 cm**  
1119 x 590 x 699.3 mm
- 2 **Multifunctionele invoer voor 100 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 **Lade voor 520 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 4 **3 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 5 **Uitvoerlade voor 400 vel**  
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 6 **Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2520 vel**  
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 **Lade voor 520 vel met verrijdbare kast**  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 **Lade voor 520 vel**  
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 **Enveloplade**  
160 x 684 x 664 mm
- 10 **Lade voor 2000 vel (zijspan)**  
491 x 751 x 526 mm
- 11 **Dubbele uitvoerlade**  
123 x 447 x 378 mm
- 12 **Inline nietfinisher**  
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 **Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3)**  
983 x 962 x 653 mm
- 14 **Work Table**  
58 x 301 x 486 mm

- Standaard
- Optioneel

**P/N** **Hardware**  
32D0270 Lexmark CX931dtse

**P/N** **Supplies**  
85D00C0 Lexmark CX930, 931  
85D00K0 Toner cartridge 5K cyaan  
85D00M0 Toner cartridge 5K zwart  
85D00Y0 Toner cartridge 5K magenta  
85D00Y0 Lexmark CX930, 931  
85D0HCO Toner cartridge 5K geel  
85D0HCO Lexmark CX930, 931  
85D0HKO Toner cartridge 16,5K cyaan  
85D0HKO Lexmark CX930, 931  
85D0HMO Toner cartridge 28K zwart  
85D0HMO Lexmark CX930, 931  
85D0HYO Toner cartridge 16,5K magenta  
85D0HYO Lexmark CX930, 931  
85D0P00 Toner cartridge 16,5K geel  
85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Fotoconductor 87K zwart  
85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Fotoconductor kit 87K, 3 stuks  
85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Afvalcontainer 40K

**P/N** **Papierverwerking**  
32D0800 Lade voor 520 vel  
32D0801 Lade voor 520 vel met verrijdbare kast  
32D0802 3 x lade met zwenkwieltjes voor 520 vel  
32D0803 Dubbele invoer met zwenkwieltjes voor 2520 vel  
32D0804 Enveloplade  
32D0816 Lade voor 2000 vel (zijspan)  
32D0818 Dubbele uitvoerlade  
32D0820 Inline nietfinisher  
32D0821 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/3)  
32D0822 Finisher met niet- en perforereerfunctie (2/4)  
32D0827 CX93x/MX93x Zweedse finisher met niet- en perforereerfunctie voor 2000 vel

**P/N** **Memory Options**  
27X0400 CS72x, CX725, CS820 vaste schijf (500+ GB)

**P/N** **Application Solutions**  
57X0300 Smartcardlezer  
57X0301 Contactloze smartcardlezer  
82S1203 IPDS License  
82S1204 Bar Code License

**P/N** **Aansluitingen**  
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukserv  
37X6350 Analog Fax Card  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Piekspanningsbeveiliging

**P/N** **Furniture**  
32D0808 CX93x/MX93x werktafel

U kunt een van de volgende installaties installeren: de dubbele uitvoerlade of de inline nietfinisher of de finisher met niet- en perforereerfunctie. Als u de finisher met niet- en perforereerfunctie wilt installeren, moet u ook de lade voor 520 vel met verrijdbare kast, de lade voor 3x520 vel met zwenkwieltjes of de dubbele invoer voor 2520 vel met zwenkwieltjes installeren. Als u de lade voor 2000 vel (zijspan) wilt installeren, moet u ook de lade voor 3x520 vel met zwenkwieltjes installeren of de dubbele invoer voor 2520 vel met zwenkwieltjes installeren. Deze optie werkt niet met de lade voor 520 vel met verrijdbare kast. Als u de enveloplade wilt installeren, moet u Lade 1 verwijderen en vervangen door de enveloplade.

**Productspecificaties**
**Lexmark CX931dtse**

<b>Afdrukken</b>	
Display	Lexmark e-Task 7-inch (17,8 cm) kleuren touchscreen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 35 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 35 pagina's per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 7.2 seconden / kleur: 6.2 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit / kleur: 1200 x 1200 dpi, 2400 beeldkwaliteit
Geheugen	standaard: 4096 MB / maximum: 4096 MB
Vaste schijf	Intelligent Storage Drive included; Magnetic Hard Disk available
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	4,000 - 20,000 pagina's <sup>2</sup>
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 150 000 pagina's per maand <sup>3</sup>
<b>Kopiëren</b>	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 35 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4) / kleur: 35 kopieën per minuut <sup>1</sup> (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 9.1 seconden / kleur: 8 seconden
<b>Scannen</b>	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (reversing dubbelzijdig)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 19/19 kantjes per minuut (A4) / kleur: 19/19 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 39/39 kantjes per minuut (A4) / kleur: 39/38.8 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 110 vel
<b>Supplies <sup>4</sup></b>	
Rendement cartridges	tot: 16,500 <sup>5</sup> -page Color (CMY) Cartridges / tot: 28,000 <sup>5</sup> -page Black Cartridge
Cartridge(s) meegeleverd	5,000 <sup>5</sup> -page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges
<b>Papierverwerking</b>	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, 400-Sheet Output Bin, 520-Sheet Tray, 3 x 520-Sheet Tray/Caster
Optionele papierverwerking	520-Sheet Tray/Caster Cabinet, 520-Sheet Tray, Finisher (nieten, geïntegreerd), Dual Catch Bin, Envelope Tray, Finisher nieten perforeren, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Work table, 2000-Sheet Tray
Invoercapaciteit	tot: standaard: 2180 vel / maximum: 4180 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 400 vel / maximum: 2000 vel
Ondersteunde mediatypes	Etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Glanzend papier, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, JIS-B4, 9 Envelop, JIS-B5, A3, Ledger, A4, wettelijk, A5, Hagaki kaarten, Brief, B5 Envelop, C4 envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
<b>Algemeen</b>	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), USB 2.0 - achterzijde (type A, Hi-Speed gecertificeerd), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B)
Optionele netwerkaansluitingen	Marknet N8372 WiFi-optie
Geluidsniveau	50 dBA (afdrukken) / 55 dBA (kopiëren) / 55 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Hoogte: 0 - 2500 meter / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F)
Garantie	1-Year Onsite Repair, Next Business Day
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 1119 x 590 x 699.3 mm / 96.9 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

<sup>1</sup> Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: [www.lexmark.com/ISOsnelheden](http://www.lexmark.com/ISOsnelheden). <sup>2</sup> "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

<sup>3</sup> "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. <sup>4</sup> Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) voor meer informatie. <sup>5</sup> Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark en het Lexmark logo zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen..

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA<sup>®</sup>, het Mopria<sup>®</sup>-logo en het Mopria Alliance<sup>™</sup> -woordmerk en -logo zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE<sup>®</sup> is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).