


SNELLE EN ZEER EFFICIËNTE, MAAR COMPACTE A4 ZWART- WITPRINTER MET EEN UITSTEKENDE PRINTKWALITEIT

Ontworpen met voordelen op het gebied van printsnelheid, kleine voetafdruk en hoge papiercapaciteit, zodat de printer gemakkelijk in verschillende bedrijfsomgevingen past en uitblinkt.

i-SENSYS LBP335dw

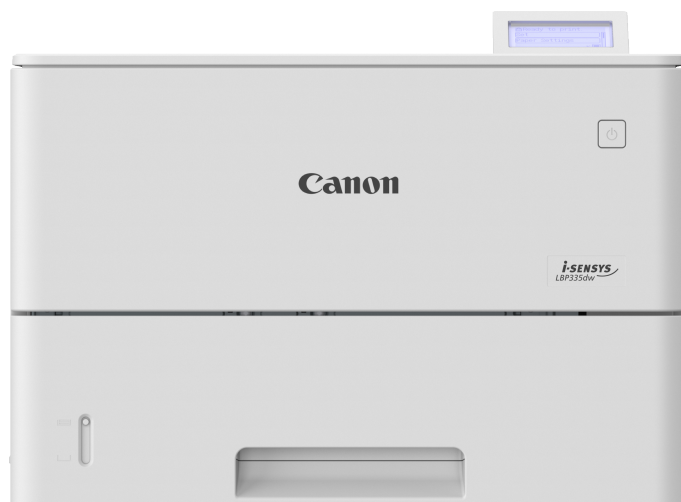

HOGE PRODUCTIVITEIT

Hoge printsnelheid, ondersteuning voor een breed scala aan media en flexibele configuratie met maximaal 2.300 vel papiercapaciteit voor een hoge productiviteit van je organisatie.

NAADLOZE CONNECTIVITEIT

Snelle en beveiligde connectiviteit, inclusief directe Wi-Fi en Universal Print van Microsoft, voor maximale flexibiliteit bij het printen onderweg.

STERKE BEVEILIGING

Garandeer de beveiliging van apparaten, documenten en netwerken met Multifactor authenticatie, beveiliging van apparaatfirmware en versleuteling van printopdrachten om je organisatie te beschermen.

DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Verlaag je CO₂-voetafdruk en bespaar energiekosten dankzij het lage energieverbruik. Geef je inspanningen op het gebied van duurzaamheid een boost met apparaten die zijn gemaakt van 10% gerecyclede materialen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS LBP335dw

PRINTSYSTEEM	
Printsnelheid	Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4) Maximaal 65,2 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 36 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printkwaliteit	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	2 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit slaapstand: 20 seconden of minder
Tijd tot eerste print	Ca. 6,2 seconden of minder
Aanbevolen maandelijks printvolume	2.000 - 7.500 pagina's per maand
Bedrijfsacyclus	150.000 pagina's ¹
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen ² iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plugin-in, Canon PRINT-app Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	3 cassettes voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	Maximaal 2.300 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gekleurd papier, etiketten, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen
Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²
ALGEMENE KENMERKEN	
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.400 W Actief printen: ca. 507 W Standby: ca. 6,7 W Slaapstand: ca. 0,59 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,35 kWh per week (230 V) ³ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk ⁵ : Actief: 54 dB Standby: 24 dB Geluidssterkte ⁵ : Actief: dubbelzijdig 68 dB / enkelzijdig 69 dB Standby: 37 dB
Afmetingen (b x d x h)	409 x 376 x 275 mm
Gewicht	Ca. 16 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Bedieningspaneel	5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Opdracht, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
Processorsnelheid	Dual Core-processor van 1,6 GHz en Single Core-processor van 800 MHz
Geheugen	2 GB
Opslag	32 GB eMMC
Printertalen	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Lettertypen	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees)* ³ Barcodelettertypen* ² 136 PostScript-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/MAC-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, tool voor tonerstatus, IW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een reeks apparaten in samenwerking met een extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en eventmanagement) eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals tellerstanden aflezen, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versie 10.15 en hoger Linux®
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	Cartridge 056L (5.100 pagina's ⁹) Cartridge 056 (10.000 pagina's ⁹) Cartridge 056H (21.000 pagina's ⁹)
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale)

Opmerkingen:

- [1] De bedrijfscyclus is het maximum mogelijke aantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- [2] Accessoire - Barcode Printing Kit-D1 - is vereist.
- [3] Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist.
- [4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- [5] De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296
- [6] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdrukkniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- [7] Alleen distributie via website
- [8] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- [9] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 5.100 pagina's)
- [10] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2

i-SENSYS LBP335dw



Canon Inc.
Canon.com

Canon Nederland N.V. / Canon België
www.canon.nl / nl.canon.be

Dutch edition
© Canon Nederland N.V. 2026